

Decoratieve spaanplaten

- Aan beide zijden hoogwaardige melaminecoating
- Verkrijgbaar in vele verschillende basismaterialen
- Omvangrijk decorprogramma
- In bijzonder gunstige formaten



DecoBoard P2

Houtspaanplaat type P2 met aan beide zijden, decoratieve melaminecoating in eenlaagsopbouw. Op aanvraag is de coating ook in de meerlaagsopbouw mogelijk.


Toepassingsgebieden: frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.655	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	ML / MO / MP / RU / SM / VV
		50 *	MP / VV
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV
3.200	2.100	8 / 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 30	MP / NH / SM / VV
5.310	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	ML / MO / MP / RU / SM / VV
		50 *	MP / VV
5.600	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV

* Het beschikbare decorprogramma ontvangt u op aanvraag.

Producteigenschappen

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor interieurinrichting en meubels, voor niet dragende doeleinden in droge zones.
Brandverloop	normaal ontvlambaar B2 D-s2,d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 EPF-S / CARB2: Op aanvraag verkrijgbaar in formaat 5.310 x 2.100 / 2.655 x 2.100 mm.

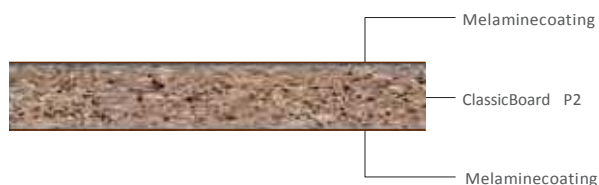

DecoBoard P2 UZ Blauwe Engel / F****

Emissie-arme, van melaminecoating voorziene houtspaanplaat type P2, met aan beide zijden, decoratieve melaminecoating in eenlaagsopbouw. Op aanvraag is de coating ook in de meerlaagsopbouw mogelijk. Met dit plaatmateriaal wordt op grond van het absoluut geminimaliseerde formaldehydegehalte aan de grenswaarde van de Blauwe Engel en de F****-standaarden voldaan.

Toepassingsgebieden: totale oplossingen met beperkte schadelijke stoffen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	16 / 19	AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV
5.600	2.100	16 / 19	LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV

Producteigenschappen

Basismateriaal	ClassicBoard P2 UZ Blauwe Engel / F**** Emissiegeminimaliseerde houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet dragende doeleinden in droge zones.
Brandverloop	normaal ontvlambaar B2 D-s2,d0
Formaldehyde-emissieklasse	F****, Blauer Engel UZ76

Blauwe Engel = Duitse ecolabel Blauer Engel UZ 76



DecoBoard P3


Vochtbestendig verlijmde houtspaanplaat type P3, met aan beide zijden decoratieve melaminecoating in eenlaagsopbouw. Op aanvraag is de coating ook in meerlaagsopbouw mogelijk.

Toepassingsgebieden: frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in zones met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV
5.600	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV

Producteigenschappen

Basismateriaal	ClassicBoard P3 Melamineharsgebonden houtspaanplaat type P3 conform DIN EN 312, geschikt voor niet dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandverloop	normaal ontvlambaar B2 D-s2,d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

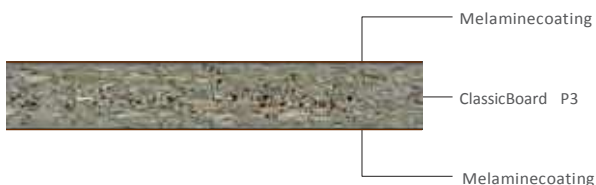

DecoBoard Living P4


Formaldehydevrij verlijmde en daardoor bijzonder emissie-arme houtspaanplaat type P4 met aan beide zijden decoratieve melaminecoating in eenlaagsopbouw. Het decorprogramma ontvangt u op aanvraag.

Toepassingsgebieden: voor emissie-arme toepassingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere en utiliteitssector, zoals bijvoorbeeld in scholen, kantoren en directiegebouwen. In het bijzonder geschikt voor objecten, die naar het LEED-model gewaardeerd en gecertificeerd worden.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.655	2.100	19	MP / VV
5.310	2.100	19	MP / VV

Producteigenschappen

Basismateriaal	LivingBoard P4 Formaldehydevrij verlijmde houtspaanplaat type P4 conform DIN EN 312, geschikt voor dragende doeleinden in droge zones.
Brandverloop	normaal ontvlambaar B2 D-s2,d0
Formaldehyde-emissieklasse	kleiner E1 – formaldehydevrij verlijmd

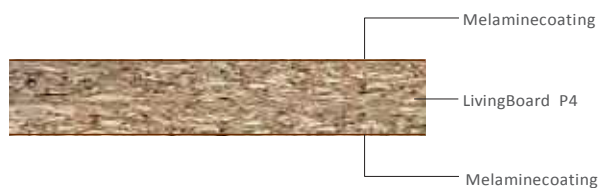

DecoBoard Balance

Spaanplaat uit hout met beperkt gewicht milieuvriendelijke eenjarige planten voor de hoogste eisen aan ecologie en duurzaamheid, met aan beide zijden decoratieve melaminecoating.

Toepassingsgebieden: in de interieurinrichting voor meubels en inbouwelementen, maar ook in de winkel- en beursbouw net als in de hotel- en scheepsinrichting, in het bijzonder wanneer ecologisch duurzame en materialen met gereduceerd gewicht nodig zijn.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.655	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	ML* / MO* / MP / RU / SM* / VV
5.310	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	ML* / MO* / MP / RU / SM* / VV

*Alleen op aanvraag beschikbaar.

Producteigenschappen


Basismateriaal	BalanceBoard Duurzaam ecologisch materiaal van hout en licht biomassagranulaat op basis van snel groeiende eenjarige planten. Technische eigenschappen in navolging van de EN 312.
Brandverloop	normaal ontvlambaar B2
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	ca. 500 kg/m ³ ± 10 %

BalanceBoard is onderscheiden met:

- Innovatieprijs van de architectuurtijdschriften AIT en xia („Speciale prijs duurzaamheid“)
- Interzum Award 2011: hoge productskwaliteit
- DesignPlus 2011 materialvision
- iF award product design 2012
- Woody Award van het Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz): innovatief product 2011

BalanceBoard is genomineerd voor:

- Innovatieprijs innovatieve biomaterialen 2011
- German Design Award 2012 en 2013

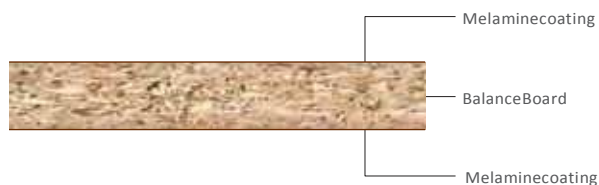

DecoBoard mDF plus


Vezelplaat met gemiddelde dichtheid, homogene opbouw, met aan beide zijden decoratieve melaminecoating in de eenlaagsopbouw. De rand is profileerbaar. Op aanvraag is de coating ook in de meerlaagsopbouw mogelijk.

Toepassingsgebieden: fronten, frames, tafelbladen, winkelbouw en interieurinrichting met verhoogde eisen aan de kwaliteit van de randen: profileerbaar en lakbaar.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV
5.600	2.100	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV

Producteigenschappen

Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.
Brandverloop	normaal ontvlambaar B2 10 mm – 38 mm: D-s2,d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1 EPF-S / Carb 2: Op aanvraag verkrijgbaar.

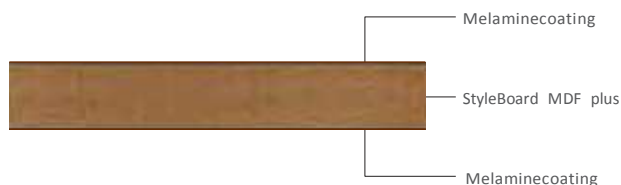

DecoBoard MDF zwart


Zwart doorgekleurde vezelplaat met gemiddelde dichtheid, aan beide zijden decoratieve melaminecoating in de eenlaagsopbouw. De rand is profileerbaar. Op aanvraag is de coating ook in de meerlaagsopbouw mogelijk.

Toepassingsgebieden: toepassingen voor decoratieve open randoplossingen, bijvoorbeeld frames, tafelbladen, winkel- en interieurinrichting, beursbouw.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	16 / 19 / 25	AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV
5.600	2.100	10 / 16 / 19	LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV

Producteigenschappen

Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve zwart doorgekleurde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform DIN EN 622-5, met homogene opbouw en uitstekende stabiliteit van het oppervlak.
Brandverloop	normaal ontvlambaar B2 D-s2,d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

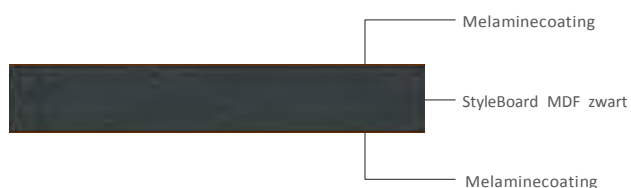

DecoBoard HDF / DecoBoard HDF gelakt

Hoogwaardig hoogverdichte vezelplaat, met aan beide zijden decoratieve melaminecoating in eenlaagsopbouw. Als variant ook met een eenzijdig wit gelakt oppervlak verkrijgbaar.


Toepassingsgebieden: achterwanden, schuifladenbodems, afschermingen, scheidingswanden in beurs- en winkelbouw, interieur-inrichting en caravanbouw.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	3,0 / 5,0	AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV
2.850	2.070	3,0	wit gelakt (eenzijdig)


Producteigenschappen

Basismateriaal	StyleBoard HDF dun Hoogdichte vezelplaat met homogene opbouw en goede stabiliteit.
Brandverloop	normaal ontvlambaar B2
Formaldehyde-emissieklasse	E1

DecoBoard HDF

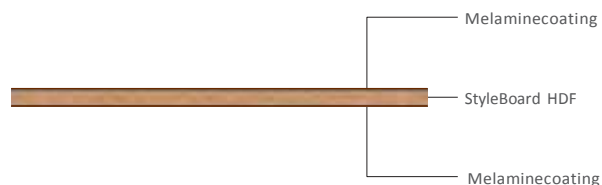

DecoBoard HDF gelakt



DecoBoard Spaan-Blockplaat


Spaan-multiplexplaat met hoge buigvastheid aan beide zijden decoratieve melaminecoating in een- of tweelaagsopbouw. Middenlaag ureumverkleefde strookplaat (IF 20 conform DIN 68705), afgezet met een spaanplaat.

Toepassingsgebieden: bij zeer hoge eisen aan het plaatmateriaal voor meubels en interieurinrichting. Met betrekking tot de doorbuiging: in de bibliotheek-, winkel- en apotheekbouw, in de gehele bureaumeubelsector, in het bijzonder bij documentenkasten, stellages, vitrines etc.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	19 / 22 / 25	LI / MO / MP / NH / RU / VV
5.600	2.100	19 / 22 / 25	LI / MO / MP / NH / RU / VV

Producteigenschappen

Basismateriaal	Spaan-Blockplaat Strookplaat uit sparrenhout, aan beide zijden afgezet met een dunne spaanplaat, met goede stabiliteit en IF 20-verlijming voor toepassingen in droge zones.
Brandverloop	normaal ontvlambaar B2 D-s2,d0
Formaldehyde-emissieklasse	E1

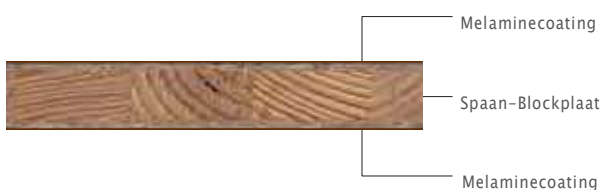

DecoBoard RH P2

Houtspaanplaat type P2, eenzijdig in antislip uitvoering, aan de achterzijde met een decoratieve melaminecoating.

Toepassingsgebieden: overal waar het glijden van objecten verminderd moet worden en er tegelijkertijd een decoratief effect wordt verlangd. Bijvoorbeeld bodems voor schuifladen en uittrekbare delen, planken voor de caravan- en scheepsbouw.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.750	2.050	16	Achterzijde: SM

Producteigenschappen

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor interieur-inrichting en meubels, voor niet dragende doeleinden in droge zones.
----------------	--

Formaldehyde-emissieklasse	E1
----------------------------	----

RH = antislip

