




Individual

- Ideaal voor individuele, unieke projecten
- Uw motief wordt design
- De modernste digitale druktechnologie



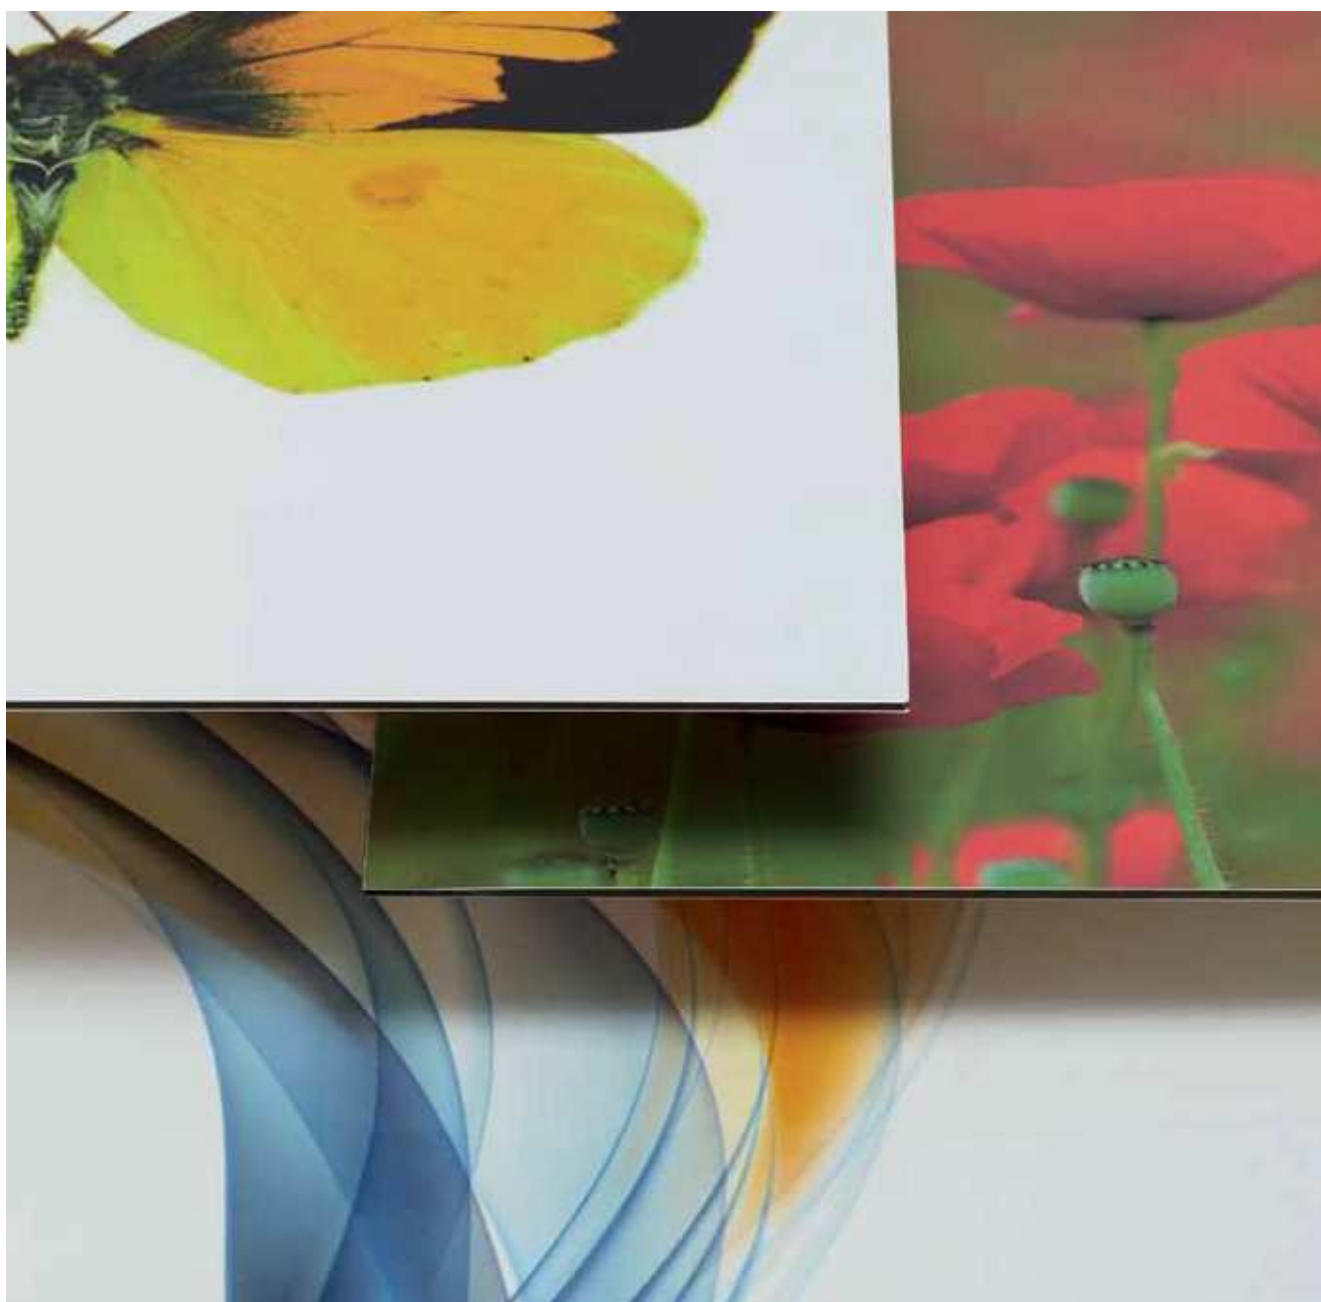

Met ons Individual-programma heeft u de mogelijkheid uw eigen decor te creëren. Dat betekent dat wij u alle ontwerpmogelijkheden bieden, die met de modernste digitale druktechnologie haalbaar zijn. Nu kunt u uw eigen beeld samenstellen. En met „Individual” uw ideeën tot uitdrukking laten komen.



1 Digitale motiefpresentatie prepareren

2 Motiefdruk creëren

3 Individual HPL-platen productie





Duropal-HPL Individual


Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.

Toepassingsgebieden: stevig oppervlaktemateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, artspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor langdurig gebruik buiten.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV
4.100	1.300	1,0	FG / HG / VV

Producteigenschappen

Productnorm	in navolging van EN 438-3
Brandverloop	normaal ontvlambaar

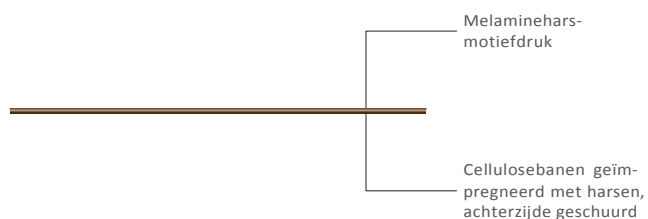



Duropal-HPL Individual Pyroex

Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven hogedrukkunststofplaat in vlamremmende kwaliteit. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.

Toepassingsgebieden: vlamremmend oppervlaktemateriaal voor de sectoren beurs, shop en event, voor openbare- en bijzondere gebouwen, hotels, scholen, praktijken en klinieken. Altijd wanneer naast de bouwkundige brandbeveiliging een bijzondere eis aan het individuele design, de onderhoudsvriendelijkheid of de stevigheid wordt gesteld.

Formaat in mm

Lengte	Breedte	Dikte
--------	---------	-------

2.800	2.070	1,2
-------	-------	-----


Structuren

HG / MP / SM / VV

Producteigenschappen

Productnorm in navolging van EN 438-3

Brandverloop moeilijk ontvlambaar
C-s2,d0 (DIN EN 13501-1) Let op: afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en kleefstof kunnen HPL-sandwichplaten een afwijkende classificatie hebben.

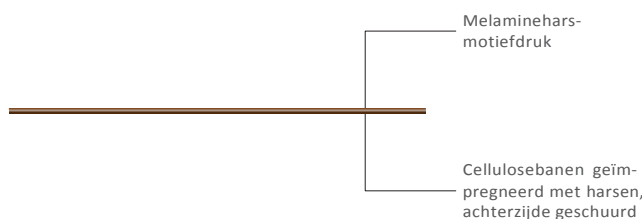

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com



Duropal-HPL Compact Individual, zwarte kern

Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven compacte hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit. Met zwarte kern en witte achterzijde.

Toepassingsgebieden: Individuele meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder bij hoge eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en vochtbestendigheid van het materiaal. Maar ook wanneer geringe materiaaldoorsneden of open randoplossingen gerealiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld in de gastronomie, in de winkelbouw en de levensmiddelengevoelige toepassingen, in praktijken en klinieken, wellness- en sanitaire toepassingen. Het materiaal is niet geschikt voor langdurig gebruik buiten.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15	Voorzijde: HG / MP / SM / VV Achterzijde: WW

Producteigenschappen

Productnorm	in navolging van EN 438-4
Kernmateriaal	Compacte kunststofplaat (zwart) Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, stevig en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandverloop	normaal ontvlambaar B2 (DIN 4102-1)





Duropal-Sandwichpaneel Individual P2

Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropal-HPL Individual, achterzijde wit.

Toepassingsgebieden: Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen etc. in creatieve interieurinrichting en voor zakelijke gebruikers. Het materiaal is geschikt voor gebruik bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in de gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het materiaal is echter niet geschikt voor langdurig gebruik buiten.

Formaat in mm		HPL-dikte	Totale dikte	Structuren
Lengte	Breedte	in mm	in mm	
2.800	2.070	1,2	18,4 / 21,4	Voorzijde: HG / MP / SM / VV Achterzijde: MP
4.100	1.300	1,0	18 / 21	Voorzijde: FG / HG / VV Achterzijde: WW

Producteigenschappen

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet dragende doeleinden in droge zones.
Brandverloop	normaal ontvlambaar B2 (DIN 4102-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1

